

1.	Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: <b>PLASTIMET INVITE</b>	2.	Serijos numeris: <b>LT21/210101-06-1</b> Serijos numeris nurodytas kiekvieno produkto etiketėje.
3.	Produkto pavadinimas: Plastimet sistemos „ <b>INVITE</b> “ PVC išorinės įeinamosios durys		
4.	Gamintojas: PPU „ <b>PLASTIMET</b> “ sp. z o.o. 19-300 Etk, ul. Suwalska 82, Lenkija	5.	Paskirtis: <i>Gyvenamųjų namų bei visuomeninės paskirties objektuose naudoti skirtos išorinės įeinamosios durys</i>
6.	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): <b>3</b>		
7.	Darnusis standartas: <b>LST EN 14351-1:2006+A2:2016</b> „Langai ir durys. Gaminio standartas, eksploatacinės charakteristikos. 1 dalis. Langai ir išorinių įeinamųjų durų sąrankos“. Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej – notifikacijos numeris: <b>2189</b> .		
8.	Deklaruojamos eksploatacinės savybės:		
Skylis	Esminės charakteristikos <sup>a</sup>	Eksploatacinės savybės <sup>b</sup>	
4.2.	Atsparumas vėjo apkrovai. Bandymo slėgis P1 (LST EN 12210)	<b>3</b>	
4.2.	Atsparumas vėjo apkrovai. Rėmo išlinkis (LST EN 12210)	<b>C</b>	
4.5.	Nepralaidumas vandeniui (LST EN 12208)	<b>6 A</b>	
4.6.	Kenksmingos medžiagos	<b>NĖRA</b>	
4.7.	Atsparumas smūgiui. Svarsčio aukštis mm (LST EN 13049)	<b>NPD</b>	
4.8.	Saugos įtaisų laikomoji geba (LST EN 14609)	<b>NPD</b>	
4.9.	Durų sąrankų aukštis ir plotis	<b>850 x 2000 [mm]</b>	
4.10.	Galimybė atsidaryti duris	<b>NPD</b>	
4.11.	Akustinės savybės. Garso izoliacija R <sub>w</sub> (EN ISO 717-1) <sup>d</sup>	<b>NPD</b>	
4.12.	Šilumos pralaidumas U <sub>w</sub> (LST EN ISO 10077-2) <sup>**</sup>	<b>1.30 W/(m<sup>2</sup>K)</b>	
4.13.	Saulės faktorius g (LST EN 410)	<b>52 %</b>	
4.13.	Šviesos pralaidumas Lt (LST EN 410)	<b>75 %</b>	
4.14.	Pralaidumas orui (LST EN 12207)	<b>4</b>	
4.16.	Veikimo jėgos (LST EN 13115)	<b>1</b>	
4.17.	Mechaninis stiprumas (LST EN 13115)	<b>NPD</b>	
4.18.	Vėdinimas (LST EN 13141-1)	<b>NPD</b>	
4.21.	Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui (LST EN 12400)	<b>NPD</b>	
4.22.	Elgsena skirtingomis klimato sąlygomis (LST EN 12219)	<b>NPD</b>	
4.23.	Atsparumas įsilaužimui (LST EN 1627)	<b>NPD</b>	
a	- 2 stulpelyje išdėstytos esminės charakteristikos, apibrėžtos darniose techninėse specifikacijose, 5 punkte nurodytam planuojamam panaudojimui arba planuojamiems panaudojimams.		
B	- Kiekvienai 2 stulpelyje nurodytai esminei charakteristikai, 3-5 stulpeliuose išdėstomos deklaruojamos eksploatacinės savybės išreiškiamos atitinkamai esminei charakteristikai priskirtu lygiu arba klase arba aprašomos. Jei eksploatacinė charakteristika nenustatyta, rašoma „NPD“ (angl. No Performance Determined).		
*	- „R <sub>w</sub> “ reikšmė nustatyta referencinėms durims 0,85 m x 2,0 m su stiklu, R <sub>w</sub> =37 dB		
**	- „U <sub>w</sub> “ reikšmė nustatyta, išskaičiuojant vidutinį konkretaus užsakymo gaminių U <sub>w</sub> rodiklį, vertinant visus užsakyme esančius gaminius.		

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 p. gamintojo atsakomybe ir atitinka Europos Parlamento Ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Etk, 01.01.2021  
(išdavimo vieta ir data)

Mateusz Gutowski  
(Vardas ir Pavardė)




Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe  
**PLASTIMET** Sp. z o.o.  
 19-300 Etk, ul. Suwalska 82  
 tel. 87 621 36 06, fax 87 621 16 06  
 NIP 848-000-01-15

Eksploatacinių savybių deklaracijos Nr. **INV/2021** priedas Nr. **1**

Užsakovas: **tipinis dienos pirkėjas**

Detalizacija užsakymui **LT21/210101-06-1**

LD1

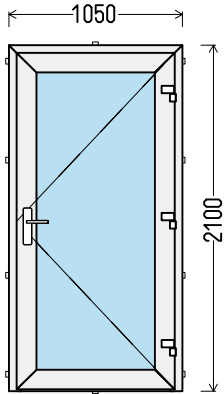

vaizdas iš lauko

LD1 (1vnt)

1. Gaminio modelis: **Plastimet Invite**  
(80 mm, 2 tarpinės)
2. Profilių spalva: balta
3. Stiklinimas: 24 mm (4-16-4T,  $U_g=1.0$ )  
(dvistiklis stiklo paketas su selektyviniu stiklu)
4. Furnitūra: FUHR
5.  $U_w \leq 1.30$ .

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Ek, 01.01.2021  
(išdavimo vieta ir data)

Mateusz Gutowski  
(Vardas ir Pavardė)

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe  
**PLASTIMET** Sp. z o.o.  
19-300 Elk, ul. Suwalska 82  
tel. 87 621 36 06, fax 87 621 16 06  
NIP 848-000-01-15